



延長連結金具

ARK120

本説明書の内容を十分ご理解の
うえ正しくお取付ください。

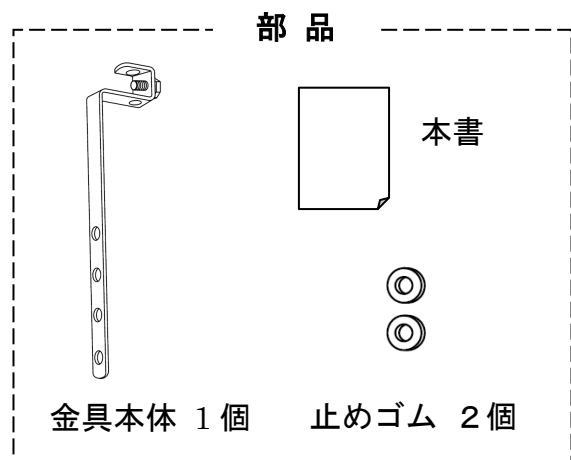


取付イメージ

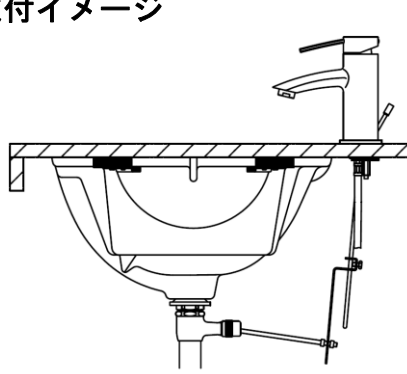


●取付方法

①

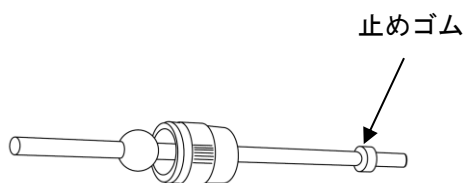


排水金具のキックレバーに
止めゴムを通す。

②

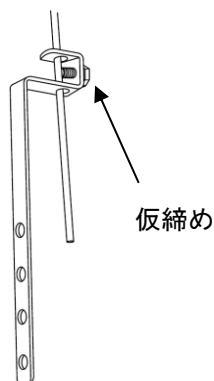


水栓金具の引棒に
連結金具を仮固定する。
(引棒は下がった状態で
固定する。)

③

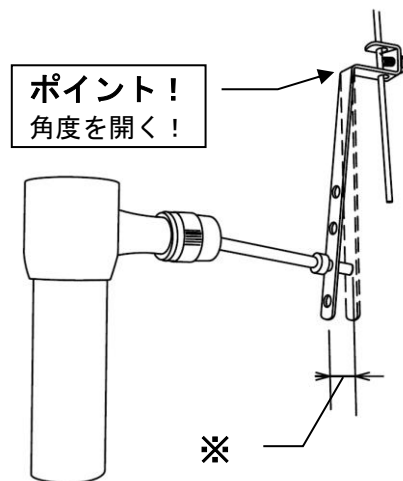

キックレバーを連結金具に通す。
※連結金具からの出を 20 mm 以上
確保する。
(確保出来ない時は連結金具を
曲げてください。)

④

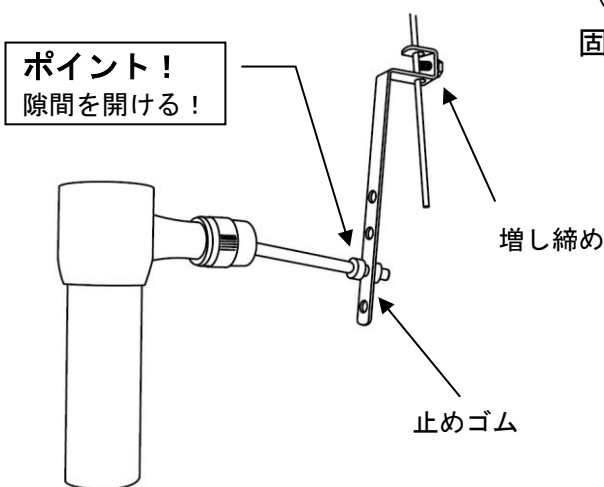

止めゴムを先端に取付け動作確認をする。
動作に問題が無ければ、六角ボルトを増し
締めする。

株式会社 NITTO CERA

愛知県常滑市新開町 1 丁目 96 番地 〒479-0837
TEL : (0569) 36-2005 FAX : (0569) 35-6055

九州事業所

佐賀県鹿島市浜町字長丁 1112 番地 1 〒849-1322
TEL : (0954) 62-2803 FAX : (0954) 62-2483